

Fiche TECHNIQUE

SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT MOTEUR SM25 Pare-étincelles

Nos silencieux SM25 avec Pare-étincelles incorporé sont construits en acier S235JR et protégés par une peinture noire antirouille, haute température.

Ils peuvent être équipés de brides (perçage PN10) ou de tout autre accessoire sur demande. La sortie est du même diamètre que l'entrée. A partir du DN225 le pare-étincelles est équipé de deux bouchons de vidange.

Pour connaître les pertes de charge, multiplier par 3,3 celles lues sur la notice des silencieux SM25P.
Les caractéristiques acoustiques sont identiques. Se reporter à la notice correspondante.




Consultez-nous pour une demande spécifique

Caractéristiques techniques

	Standard	Sur-mesure
Matériau	Acier carbone S235JR	304L, 316L ou autres aciers
Raccordement	Brides à bords pliés PN10 < DN400 Brides amincies PN10 > DN400	Sur demande (BW, BS10, WN..)
Orientation	Axial - Axial	

Tableau dimensionnel (en mm)

DN	50	65	80	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
E	60	76	89	114	140	168	194	220	246	274	324	356	406	457	508	557	609
D	154	154	204	204	254	304	304	354	404	454	504	555	655	758	858	958	1108
L	653	834	954	1130	1267	1541	1698	1875	2119	2373	2670	2968	3402	3712	4037	4323	4461
Masse (kg)	10	11	18	20	34	47	48	67	95	126	164	208	277	424	540	685	910

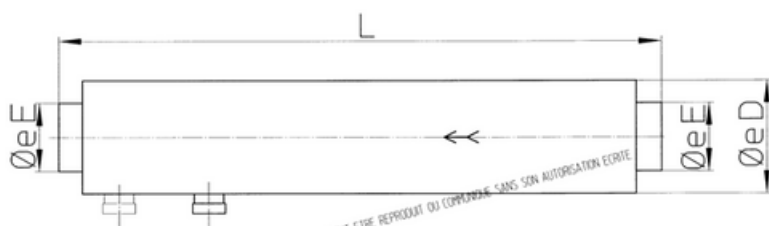

Les côtes en mm, les masses en kg
Dimensions données sans brides,
Tolérances dimensionnelles ISO 13920 classe B

Système de management de la qualité certifié

ISO 9001



ISO 14443



Entreprise certifiée

EN 15085-2

