Fiche TECHNIQUE

GROUPE BOËT
+33 3 20 05 88 88
www.groupe-boet.com

SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT MOTEUR

SM30 Pare-étincelles

Nos silencieux SM30 avec Pare-étincelles incorporé sont construits en acier S235JR et protégés par une peinture noire antirouille, haute température.

Ils peuvent être équipés de brides (perçage PN10) ou de tout autre accessoire sur demande. La sortie est du même diamètre que l'entrée. A partir du DN225 le pare-étincelles est équipé de deux bouchons de vidange.

Pour connaître les pertes de charge, multiplier par 2,5 celles lues sur la notice des silencieux SM30P.
Les caractéristiques acoustiques sont identiques. Se reporter à la notice correspondante.

Consultez-nous pour une demande spécifique

Caractéristiques techniques

	Standard	Sur-mesure
Matière	Acier carbone S235JR	304L, 316L ou autres aciers
Raccordement	Brides à bords pliés PN10 < DN400 Brides amincies PN10 > DN400	Sur demande (BW, BS10, WN..)
Orientation	Radial - Axial	

Tableau dimensionnel (en mm)

DN	50	65	80	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
E	60	76	89	114	140	168	194	220	246	274	324	356	406	457	508	557	609
D	184	204	254	304	404	455	505	555	605	655	755	855	908	1008	1108	1208	1310
G	154	154	204	204	254	304	304	354	404	454	504	555	655	758	858	958	1108
L	757	1018	1203	1463	1641	1995	2242	2580	2885	3303	3750	4153	4806	5312	5857	6153	6541
C	282	360	391	445	506	573	618	658	709	789	906	951	1008	1180	1294	1405	1574
F	637	868	1013	1243	1416	1705	1932	2200	2465	2913	3270	3653	4256	4682	5152	5378	5711
P	165	175	210	230	300	330	330	375	405	450	475	550	575	625	685	740	800
Masse (kg)	11	16	24	35	54	87	105	140	190	230	350	440	670	830	1060	1230	1470

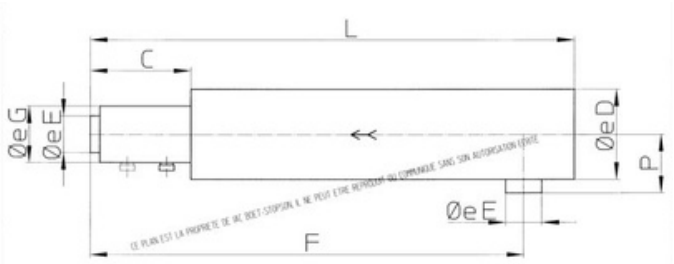

Les côtes en mm, les masses en kg

Dimensions données sans brides,
Tolérances dimensionnelles ISO 13920 classe B

Système de management de la qualité certifié

ISO 9001

ISO 19443

Entreprise certifiée

EN 15085-2

GROUPE BOËT
23 rue d'Amsterdam, 59200 Tourcoing - France
www.groupe-boet.com - contact@boet-stopson.com
T : +33 (0)3 20 05 88 88